

NATURAL EMBRACE

1/10" uni saxony wol look

100% PA IMPREL® FINESSE

RUG
Twinback

POOLHOOGTE
± 8,7 mm

TOTALE HOOGTE
± 11,4 mm

POOLGEWICHT
± 1.980 g/m²

TOTAAL GEWICHT
± 2.734 g/m²

AANTAL NOPPEN/M²
± 240 000

LICHTECHTHEID
≥ 5-6

WATERECHTHEID
≥ 4-5

WARMTEDOORLAATWEERST.
± 0,16 m² K/W

BRANDKLASSE
Cfl-s1 (EN 13501-1)
indien verkleefd

1/10" saxony uni aspect laine

100% PA IMPREL® FINESSE

DOSSIER
Twinback

HAUTEUR DU VELOURS
± 8,7 mm

HAUTEUR TOTALE
± 11,4 mm

POIDS DU VELOURS
± 1.980 g/m²

POIDS TOTAL
± 2.734 g/m²

NOMBRE DE POINTS/M²
± 240 000

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE
≥ 5-6

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE
≥ 4-5

RÉSISTANCE THERMIQUE
± 0,16 m² K/W

CLASSEMENT FEU
Cfl-s1 (EN 13501-1)
en pose collée

1/10" Uni-Saxony Woll-Aspekt

100% PA IMPREL® FINESSE

RÜCKEN
Twinback

POLHÖHE
± 8,7 mm

GESAMTHÖHE
± 11,4 mm

POLGEWICHT
± 1.980 g/m²

GESAMTGEWICHT
± 2.734 g/m²

NOPPEN/M²
± 240 000

LICHTECHTHEIT
≥ 5-6

WASSERECHTHEIT
≥ 4-5

WÄRMEDURCHLASSWIDERST.
± 0,16 m² K/W

BRANDKLASSE
Cfl-s1 (EN 13501-1)
bei vollflächiger Verklebung

1/10" plain saxony wool look

100% PA IMPREL® FINESSE

BACKING
Twinback

PILE HEIGHT
± 8,7 mm

TOTAL HEIGHT
± 11,4 mm

PILE WEIGHT
± 1.980 g/m²

TOTAL WEIGHT
± 2.734 g/m²

TUFT DENSITY/M²
± 240 000

LIGHT FASTNESS
≥ 5-6

WATER RESISTANCE
≥ 4-5

THERMAL RESISTANCE
± 0,16 m² K/W

FIRE CLASS
Cfl-s1 (EN 13501-1)
only with full adhesion

EN14041

CE

18

Balta Industries - Kanegem-
straat 15 - BE 8700 Tielt

DOP: 1011#IE00CV

Textile Floor Covering EN1307
Notified body 2401

CE **DL** **NA** **HCHO** **OS**

www.baltamediabank.com




www.pro-dis.info



	16	28	30	34	39	49	51	65	78	87	90	92	93	95	96	97	98	99
ca 4m	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

NATURAL EMBRACE

Untamed Softness
 Luxuriant Shine
 Refined Texture
 Pure Quality Yarn
 Fierce Durability

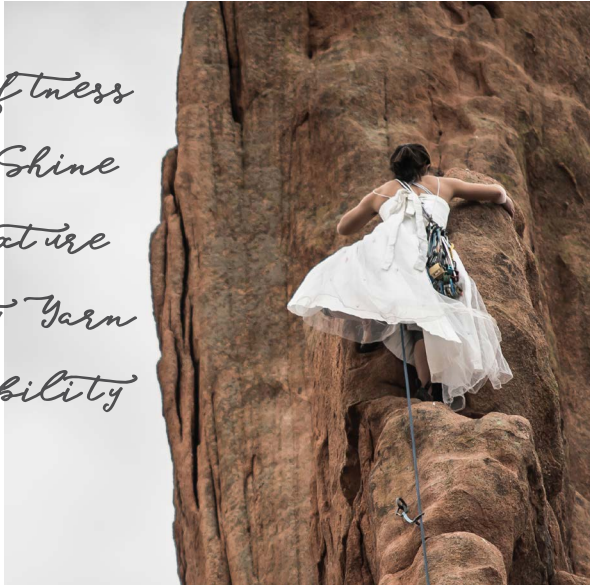

49



30



39



34



65



51




16



28



87



78



95



90



92



99



98



97



96



93